

15-0 Adskillelsesanordning med adskillelsesdiameter 8 mm - 60 mm anvendelig skæredybde (monteringsgevind M10)



BESKRIVELSE

Adskillelsesanordningerne fra serie 15 bruges sammen med aftrækkeranordningerne fra serie 18 til at aftrække kuglelejer, rullelejer, indvendige ringe og andre plan opstående dele i håndværk, industri og værksted, når der ikke er tilstrækkelig plads til aftrækkerkrog. Adskille-afrække-processen er i stand til først skånsomt at adskille disse dele, før de kan aftrækkes udefra.

ANVENDELSESOMRÅDE

Sammen med aftrækkeranordningerne fra serie 18 til aftrækning af kuglelejer, rullelejer, indvendige ringe og andre flader påliggende dele i håndværk, industri og værksted.

FORDEL

- De skarpe skær muliggør en aftrækning, hvor andre aftræksmetoder er uanvendelige
- Ved at skruer separatoraftrækker og aftrækkeranordning sammen opnås den højeste stabilitet ved aftræk
- Hvis man skruer adskillelseskæberne omvendt på aftrækkeranordningen, øges støttefladen og fjernes mere skånsomt.

OPERATION

- Pres de skarpe skilleknive på adskillelsesanordningen bag delen
- Spænd separatoraftrækkerens kæber ved hjælp af trykspindlen ved jævnt at stramme side boltens reguleringsmøtrik på adskillelsesanordningen og sørg for, at skilleknivene sidder helt op til stop under den del, der skal trækkes af
- Skru aftrækkeranordningens trækbolt i gevindhullerne i adskillelsesanordningen helt
- Hold adskillelsesanordningen fast og træk delen forsigtigt og sikkert af ved at stramme spændemøtrikken

STAMDATA

GTIN	4021176006951
Oprindelsesland	DE
Materiale til kasse	Værktøjsstål
Serie	15
Nettovægt [kg]	0,695 kg
Indhold i pakken	1 stykke
Lov om emballage	PAP 21
Global salgskapacitet givet	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

EGNET TIL

- 18-0_aftrækkeranordning



RESERVEDELE

- 015122_Sidebolt med møtrik

ANSØGNINGSBILLEDE




Adskillelsesanordning med adskillelsesdiameter 8 mm - 60 mm, 21 mm anvendelig skæredybde (monteringsgevind M10)

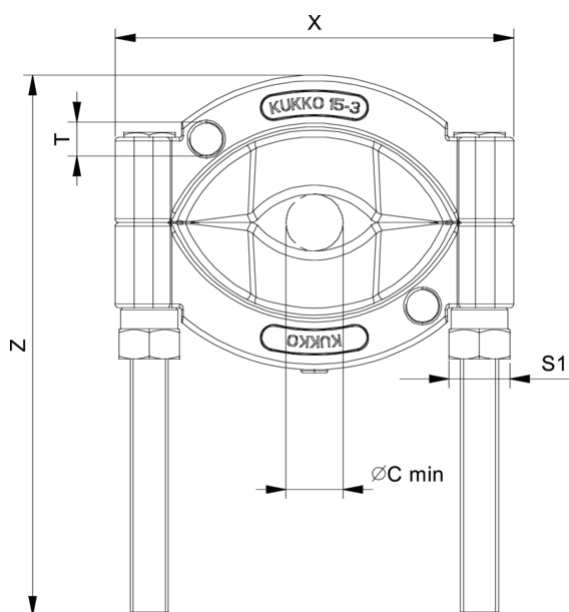

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	100 mm
Y	Samlet dybde [mm]	19,5 mm
Z	Samlet højde [mm]	130,5 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
Cmin	Separationsdiameter (min.) [mm]	8 mm
Cmax	Separationsdiameter (max.) [mm]	60 mm
K	Skærkanttykkelse ved spidsen [mm]	0,3 mm
O	Anvendelig snedybde [mm]	21 mm
H	Samlet skærekant højde [mm]	39,5 mm
L	Tykkelse af bageste skærekant [mm]	5,5 mm
T1	Monteringsgevind til spændebolt [nominel dimension]	M10

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	100 mm
Y	Samlet dybde [mm]	19,5 mm
Z	Samlet højde [mm]	130,5 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
Cmin	Separationsdiameter (min.) [mm]	8 mm
Cmax	Separationsdiameter (max.) [mm]	60 mm
K	Skærkanttykkelse ved spidsen [mm]	0,3 mm
O	Anvendelig snedybde [mm]	21 mm
H	Samlet skærekant højde [mm]	39,5 mm
L	Tykkelse af bageste skærekant [mm]	5,5 mm
T1	Monteringsgevind til spændebolt [nominel dimension]	M10

A-A

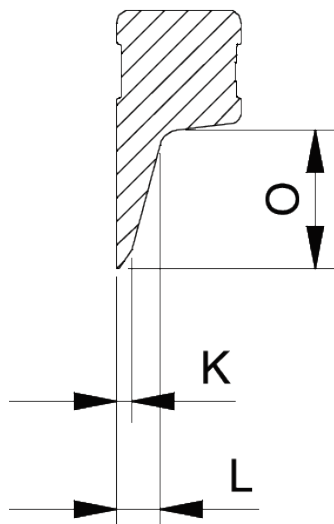

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	100 mm
Y	Samlet dybde [mm]	19,5 mm

Z	Samlet højde [mm]	130,5 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
Cmin	Separationsdiameter (min.) [mm]	8 mm
Cmax	Separationsdiameter (max.) [mm]	60 mm
K	Skærkanttykkelse ved spidsen [mm]	0,3 mm
O	Anvendelig snedybde [mm]	21 mm
H	Samlet skærekant højde [mm]	39,5 mm
L	Tykkelse af bageste skærekant [mm]	5,5 mm
T1	Monteringsgevind til spændebolt [nominel dimension]	M10